

การ Upload S-STAR แบบรีซีฟเวอร์ กับ รีซีฟเวอร์

1. ปิดสวิตช์ Power On / Off ของ S-STAR ทั้งสองเครื่องให้อยู่ในภาวะปิดเครื่อง


2. เสียบปลั๊กไฟ

3. ต่อสายออปโทลด์ ระหว่าง ของ S-STAR ทั้งสองเครื่อง




เครื่องด้านบนคือตัวลูก
เครื่องด้านล่างคือตัวแม่

5. S-STAR ตัวแม่ กดปุ่ม MENU และปุ่ม CH - เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่บรรทัด System Setting

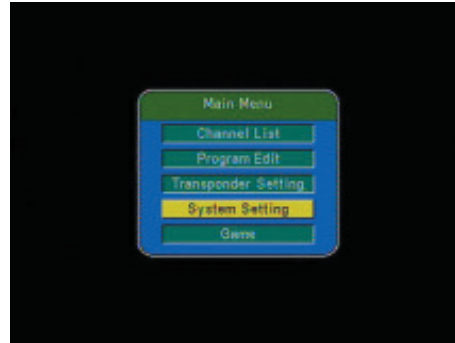


6. S-STAR ตัวแม่ กดปุ่ม OK และปุ่ม CH - เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่บรรทัด System update กดปุ่ม > เพื่อเลือกค่า YES

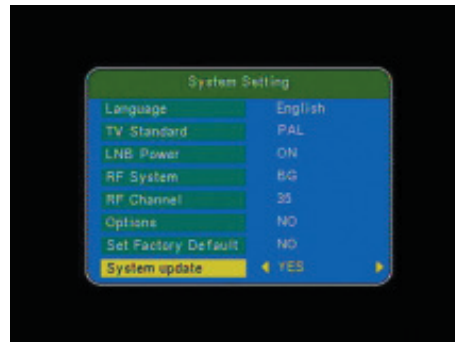

4. S-STAR ตัวแม่ กดเปิดสวิตช์ Power On / Off ให้อยู่สภาวะเปิดเครื่อง




7. S-STAR ตัวแม่ กดปุ่ม OK หน้าจอโทรทัศน์จะแสดงเมนู System update

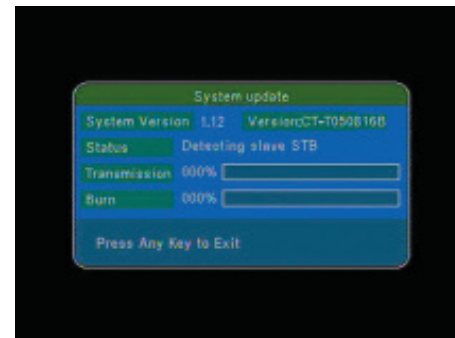

8. สังเกตข้อมูลในบรรทัด Status ให้แสดงคำว่า Detecting slave STB จึงทำการกดเปิดสวิตช์ Power On / Off ของ S-STAR ตัวลูก



9. ให้สังเกตหน้าจอโทรทัศน์ จนกว่า Burn ครบ 100% จึงทำการปิดเครื่องได้

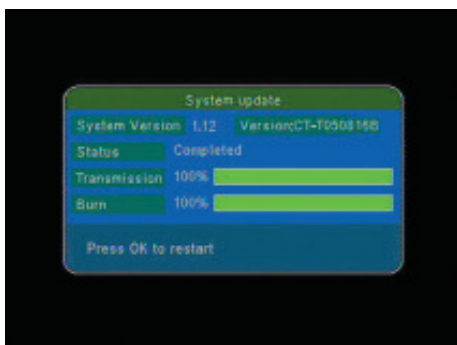

10. S-STAR ตัวลูก ทำการเปิดสวิตช์ Power อีกครั้ง พร้อมทำการ Factory Default โดยศึกษาวิธีการใช้จากคู่มือ S-STAR