


การเพิ่มช่องรายการ PSI channel


เครื่อง รุ่น PR-105 II



กดปุ่ม MENU ใส่รหัส 0000  
แล้วกด OK

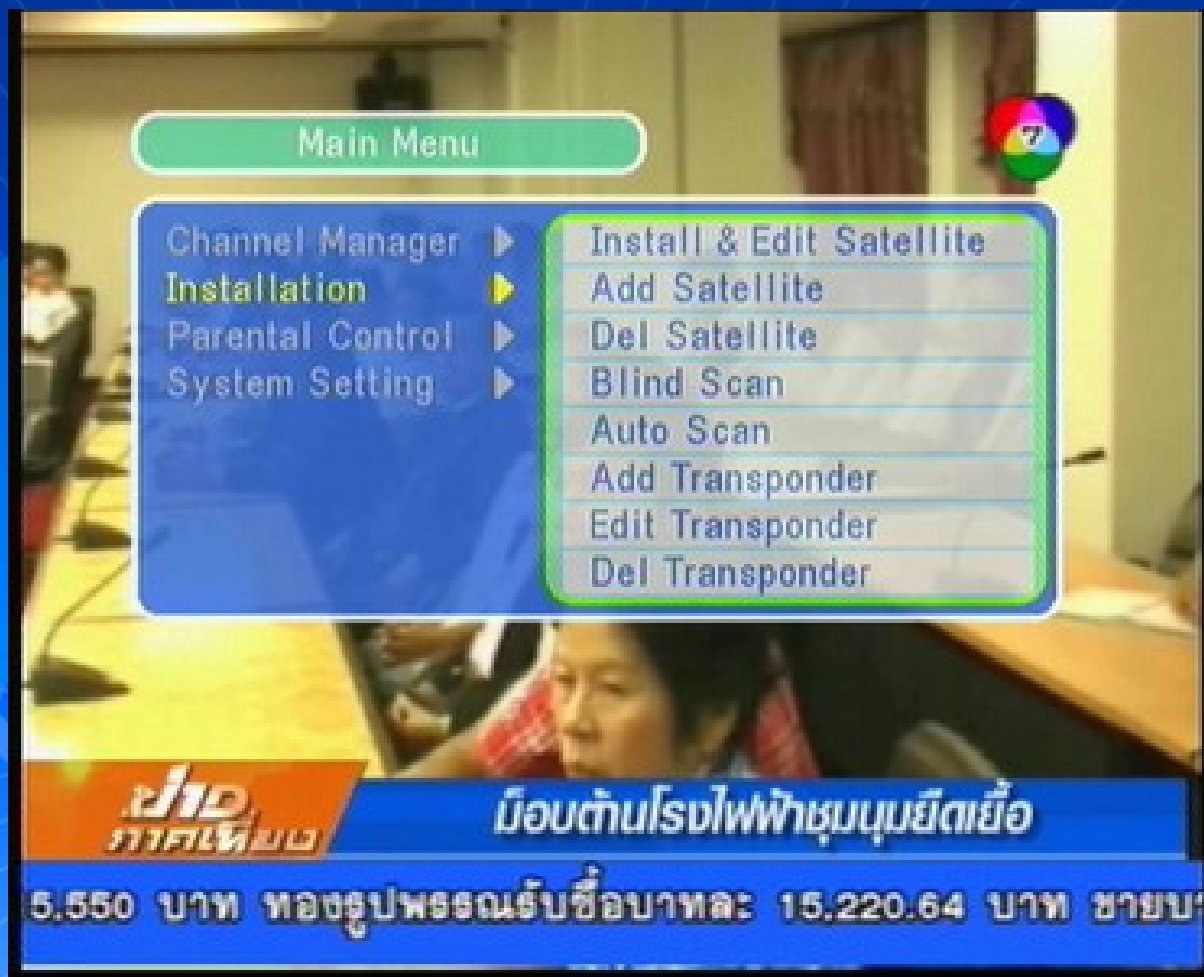

ปรากฏหน้า Main Menu  
กดปุ่ม  $\nabla$  เลื่อนแถบสีลงมาที่ “Installation”


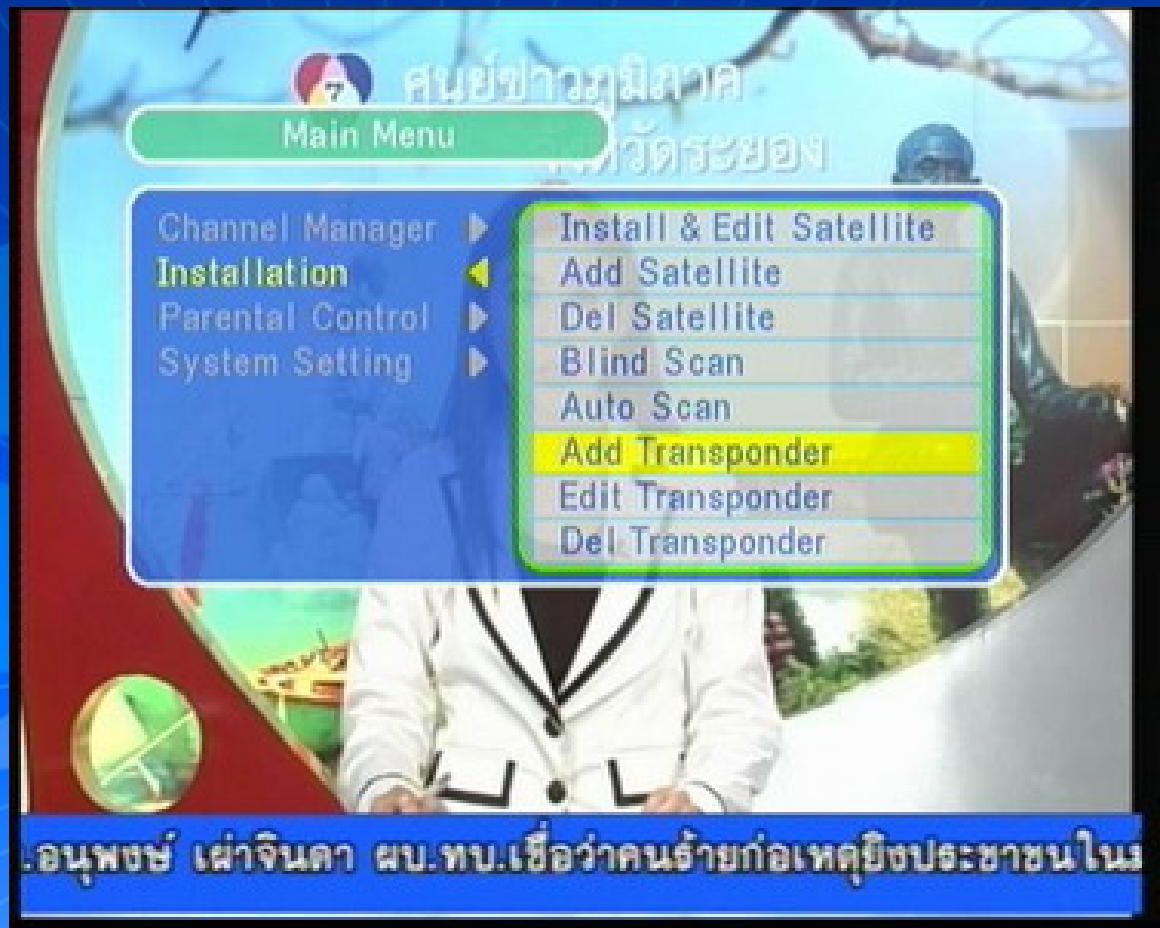


กดปุ่ม ► ด้านขวา มาที่ตารางด้านขวา  
แล้ว กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีลงมาที่ “Add Transponder”  
แล้วกด OK





[WWW.PSI.CO.TH](http://WWW.PSI.CO.TH)


ชักร้าน%

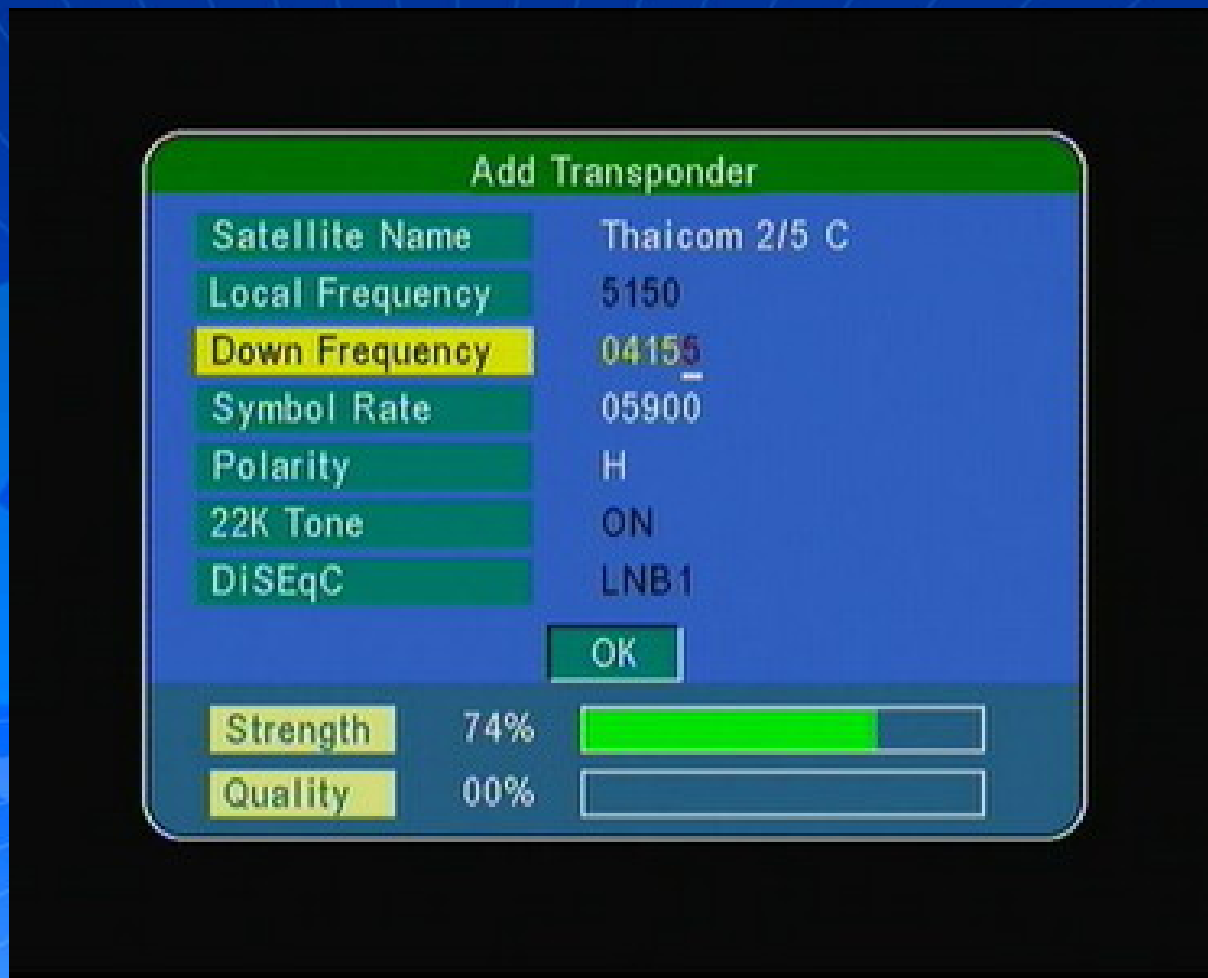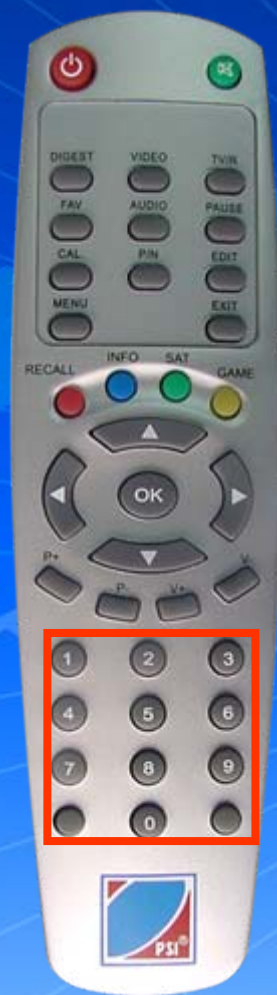

ปรากฏหน้า Add Transponder  
กดปุ่ม  $\nabla$  เลื่อนแถบสีลงมาที่ “Down Frequency”  
ใส่ค่าความถี่ใหม่ 04155

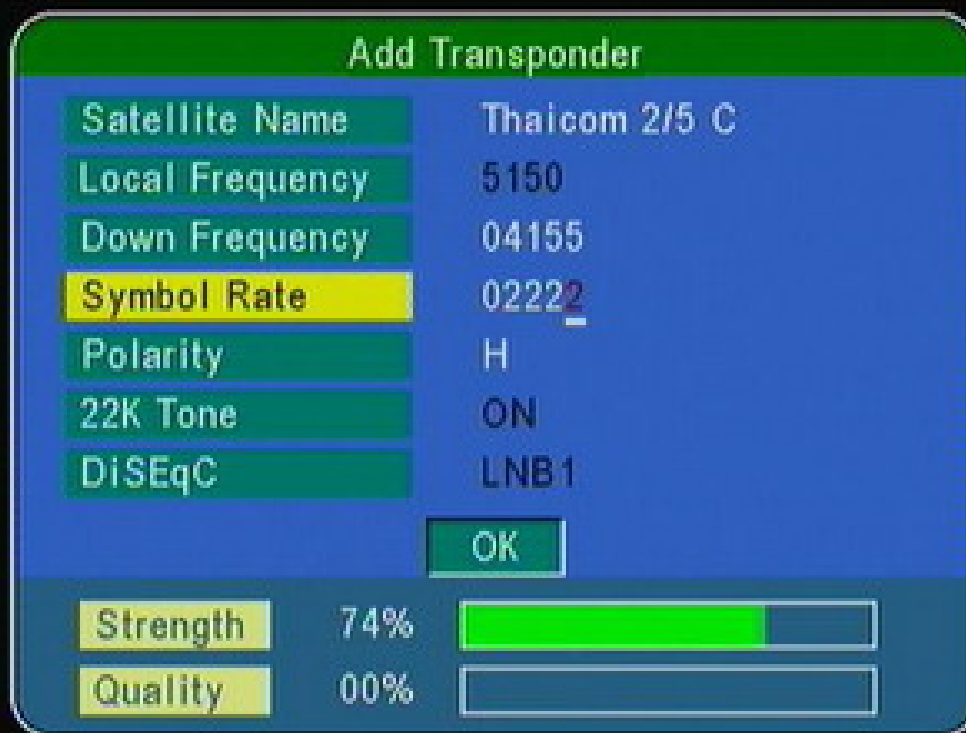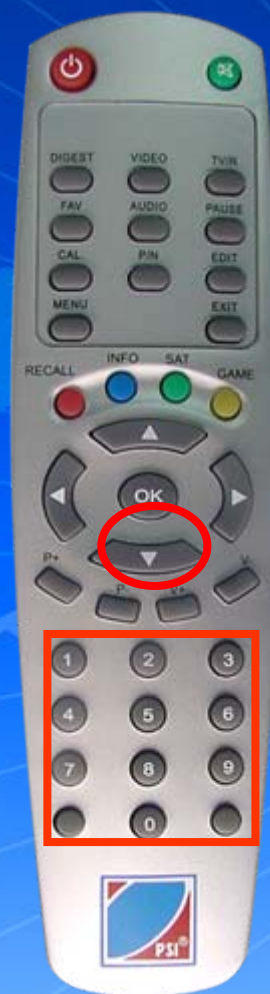

กดปุ่ม  $\nabla$  เลื่อนแถบสีลงมาที่ “Symbol Rate”  
ใส่ค่า Symbol Rate 02222

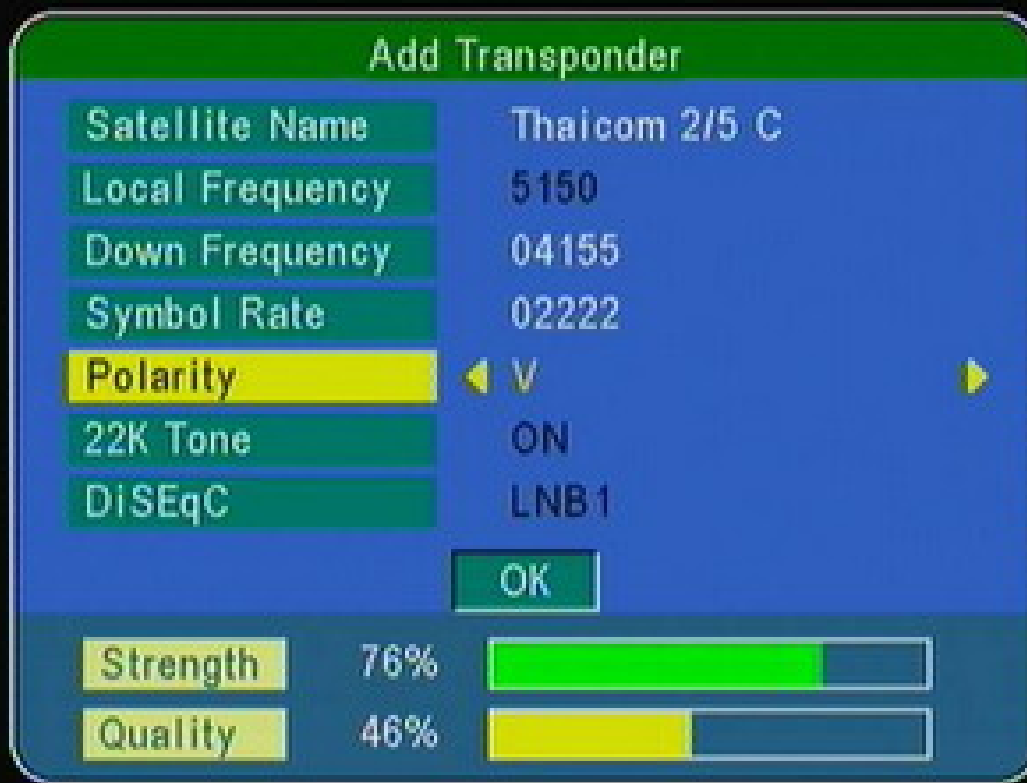

กดปุ่ม  $\nabla$  เลื่อนแถบสีลงมาที่ “Polarity”  
กดปุ่ม  $>$  ซ้ายหรือขวา Polarity เป็น V



### Add Transponder

Satellite Name	Thaicom 2/5 C
Local Frequency	5150
Down Frequency	04155
Symbol Rate	02222
Polarity	V
22K Tone	ON
DiSEqC	LNB1

**OK**

Strength	76%	<div style="width: 76%; background-color: green;"></div>
Quality	46%	<div style="width: 46%; background-color: yellow;"></div>

กดปุ่ม  $\nabla$  เลื่อนแถบสีลงมาที่ **OK**  
แล้วกด **OK** เครื่องจะทำการบันทึกความถี่ใหม่





ช่องรายการ PSI Ch. (ความถี่ใหม่) จะอยู่ลำดับสุดท้าย  
กด **Exit** ออก จนพบช่องรายการ และรับชมช่องรายการได้ตามปกติ