

แปลงพอร์ต USB เป็น พอร์ต RS232 (พอร์ตซีเรียล)



สำหรับ Note Book รุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะไม่มีพอร์ต RS232 จะมีแต่พอร์ต USB มาให้อย่างเดียว ซึ่งทำให้ต้องหาอุปกรณ์มาทำการแปลงพอร์ต USB เป็นพอร์ต RS232 ในการจัดซื้อหามาใช้กันนั้นต้องซื้อสายที่ระบุว่า **USB CONVERTER RS-232** และมีแผ่น CD ไดรเวอร์แถมมาด้วย



ตัวอย่างสายแปลงพอร์ต USB เป็น RS232 พร้อม CD ไดรเวอร์


คัมภีร์ดาวเทียม 154

ขั้นตอนการติดตั้งไดรฟ์เวอร์

1. ทำการเสียบสายแปลงพอร์ต USB เป็น RS232 มาเข้าที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์




จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะแจ้งว่าเจออุปกรณ์ใหม่ (Found New Hardware)

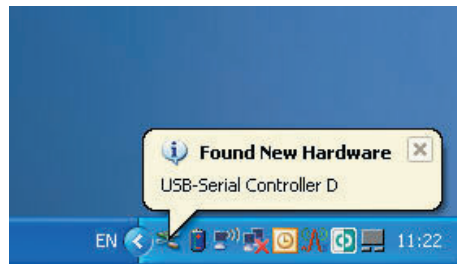


2. คลิกเลือก **Yes , this time only**



3. คลิกปุ่ม **Next >**




4. คลิกเลือก **install from a list specific location (Advanced)**

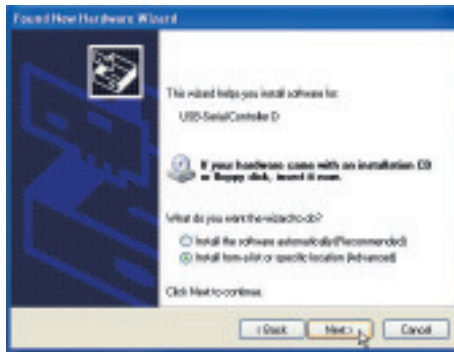

5. คลิกปุ่ม **Next >**



6. คลิกเลือก **Include this locations in the search**

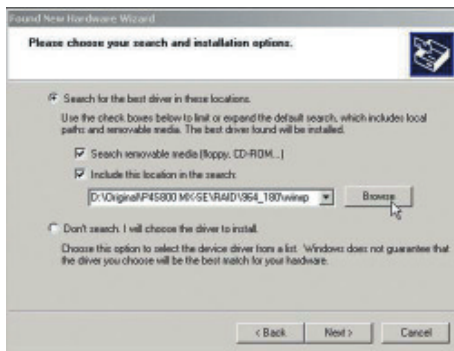

7. คลิกปุ่ม **Browse...**


8. ใส่แผ่น CD ไดรเวอร์ เข้าไปในช่อง CD

9. ดับเบิ้ลคลิกเลือกไดรฟ์ซีดีรอม (Driver) และ UC232A> Windows series > Windows

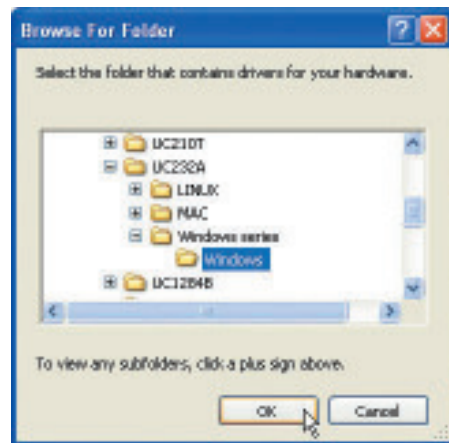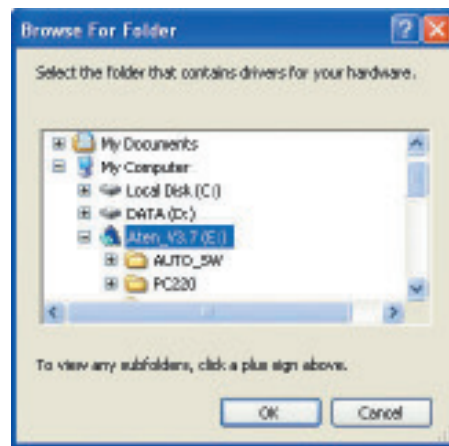


10. คลิกปุ่ม **OK**


11. คลิกปุ่ม **Next >**

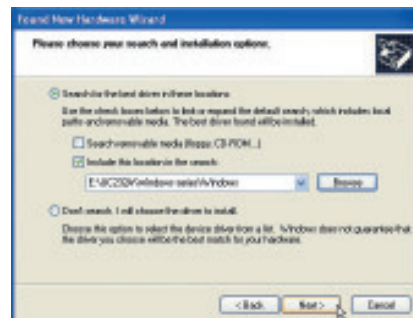


13. คลิกปุ่ม **Finish**

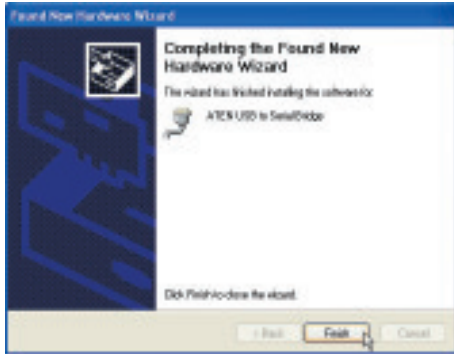


14. คลิกขวาที่ **MY Computer > Properties**

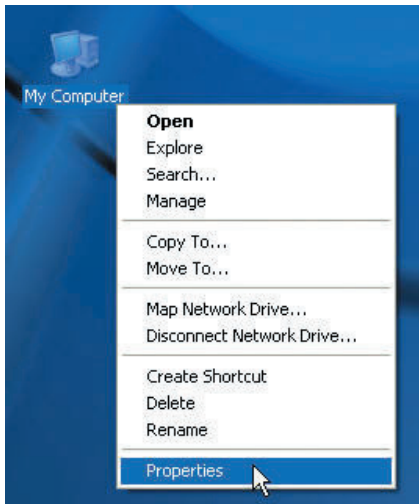

15. คลิกที่ Tab คำสั่ง **Hardware**

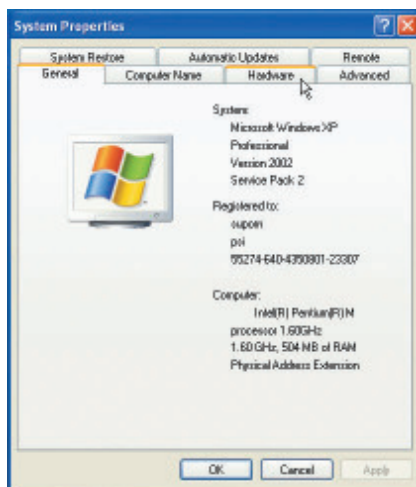


16. คลิกปุ่ม **Device Manager**

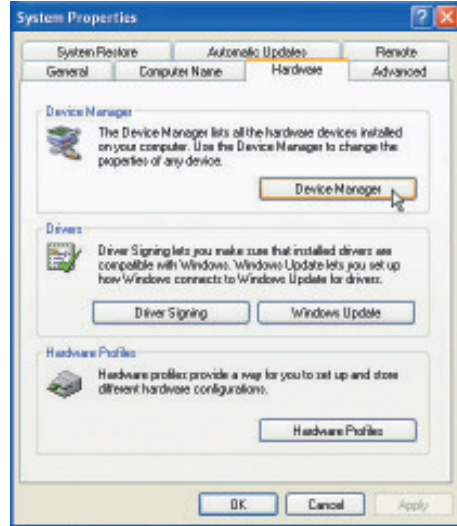


17. ดับเบิ้ลคลิก **Ports (COM & LPT)**


18. ดับเบิ้ลคลิก **ATEN USB to Serial Bridge (COM5)**

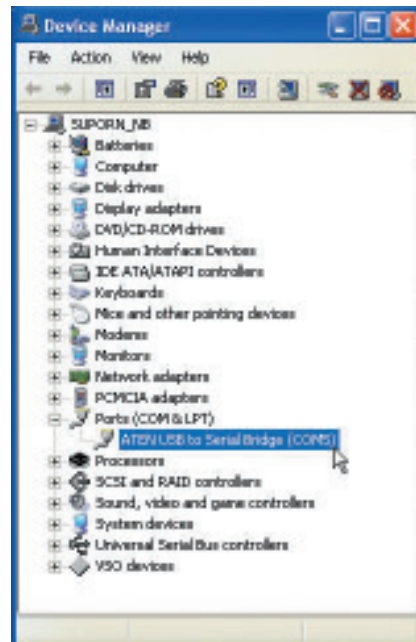


19. คลิกที่ TAP คำสั่ง **Port Settings**

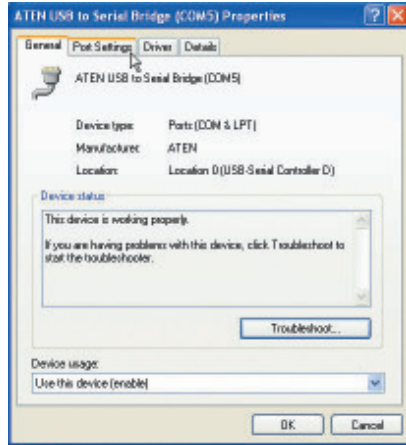


22. คลิกช่อง **COM Port Number** เลือกค่า **COM1**

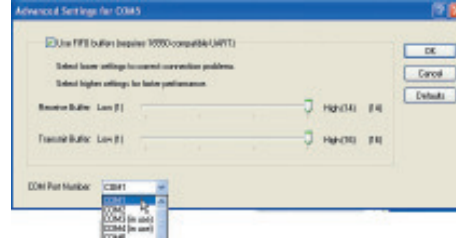


23. คลิกปุ่ม **OK**

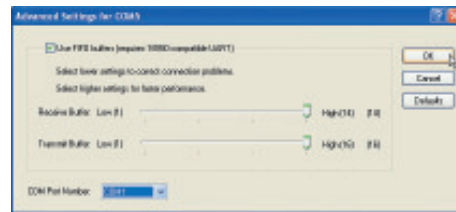

20. คลิกที่ช่อง **Bits per second** เลือกค่า **115200**

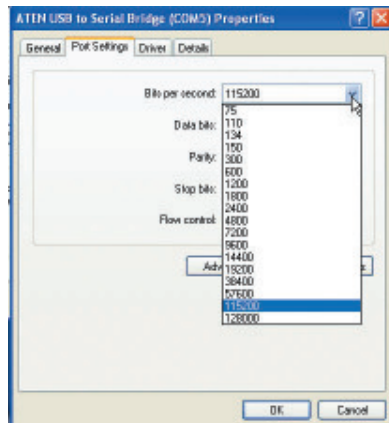

21. คลิกปุ่ม **Advanced...**

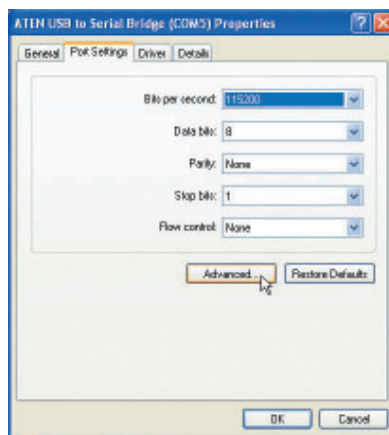

อุปกรณ์แปลงพอร์ต USB เป็นพอร์ต RS-232 ให้เลือกใช้ยี่ห้อ ATEN รุ่น UC-232A เพราะสามารถใช้ในการอัปโหลดกับรีซีฟเวอร์ได้ทุกรุ่น

หาซื้อได้ที่ศูนย์ PSI ใกล้บ้านท่าน หรือตามร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์