

วิธีการเพิ่มช่องทีวีดาวเทียมค่ายแกรมมี่ กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

BONUS

Bonus Move



Bonus Dfix OTA



B
G-MMB

FAN TV
แฟนที 5

อยากเดินควงแขนกับเธอคนที่โดนใจ

SMS พิมพ์ KZ เวย์นรรค ตามด้วยข้อความ 4242889 (ครั้งละ 6 บาท)
0-8838-69xx คนบ้านแต่ยวกันแหละจะ ชอบๆไม่จ้

เปิดช่อง FAN TV



กดปุ่ม MENU ใส่รหัสผ่าน 0000



PSI
WWW.PSI.CO.TH



 การติดตั้ง

 การติดตั้งระบบ

 การจัดการช่อง

 หนังสือพิมพ์ผ่านดาวเทียม

 กล้องจดหมาย

Call Center : 0-2730-2999

แสดงเมนูหลักและแถบอยู่ที่“การติดตั้ง” ให้กดปุ่ม OK



การติดตั้ง

การตั้งค่าดาวเทียม

ค้นหาแบบอัตโนมัติ

การจัดการค่าความถี่

Call Center : 0-2730-2999

แสดงเมนู “การติดตั้ง” กดปุ่ม ▼ มาที่ “การจัดการค่าความถี่”
จากนั้นกดปุ่ม OK

Thaicom 2/5 C

| เลข | ความถี่ | |
|-----|---------|-----|
| 010 | 03585 | MHz |
| 011 | 03600 | MHz |
| 012 | 03545 | MHz |
| 013 | 03640 | MHz |
| 014 | 03664 | MHz |
| 015 | 03888 | MHz |
| 016 | 03489 | MHz |
| 017 | 03504 | MHz |
| 018 | 03840 | MHz |

ความถี่
03545
Symbol Rate
30000
Polarity
V

 ดาวเทียม  ลบ  เพิ่ม  แก้ไข

แสดงเมนู การจัดการค่าความถี่



Thaicom 2/5 C

| เลข | ความถี่ | |
|-----|---------|-----|
| 010 | 03585 | MHz |
| 011 | 03600 | MHz |
| 012 | 03545 | MHz |
| 013 | 03640 | MHz |
| 014 | 03664 | MHz |
| 015 | 03888 | MHz |
| 016 | 03489 | MHz |
| 017 | 03504 | MHz |
| 018 | 03840 | MHz |

ความถี่
03545
Symbol Rate
30000
Polarity
V

ดาวเทียม ลบ เพิ่ม แก้ไข

กดปุ่ม OK เพื่อทำการสแกนช่อง

Message

การค้นหาความถี่
กรรหาเรอสีกรร
ปุมออกจากเมนู

Call Center : 0-2730-2999

เครื่องกำลังสแกนช่องรายการ



การติดตั้ง

การตั้งค่าดาวเทียม

ค้นหาแบบอัตโนมัติ

การจัดการค่าความถี่

Call Center : 0-2730-2999

เมื่อสแกนเสร็จจะกลับมายังเมนู “การติดตั้ง”

กดปุ่ม EXIT หลายครั้ง เพื่อออกจากเมนู



ปรากฏภาพของช่องแรกในความถี่เดียวกัน



00:01 01/07/2007

Thaicom 2/5 C

| เลขที่ | ชื่อช่องรายการ |
|--------|----------------|
| 0010 | MV_HITSTATIO |
| 0011 | MV_h+ |
| 0012 | MV_MV5 |
| 0013 | MV_NEWS |
| 0014 | MV_MY TV |
| 0015 | MV_BANGKOK |
| 0016 | TCTV-1 |
| 0017 | Mongkol Ch. |
| 0018 | TV pool |



กดปุ่ม OK แสดงรายชื่อช่องรายการ




กดปุ่ม ▲ เลื่อนแถบสีขึ้นไปโดยผ่านลำดับที่ 1
ไปที่ลำดับท้ายสุด



23. กดปุ่ม OK แสดงภาพเต็มจอ

วิธีย้ายช่องรายการ

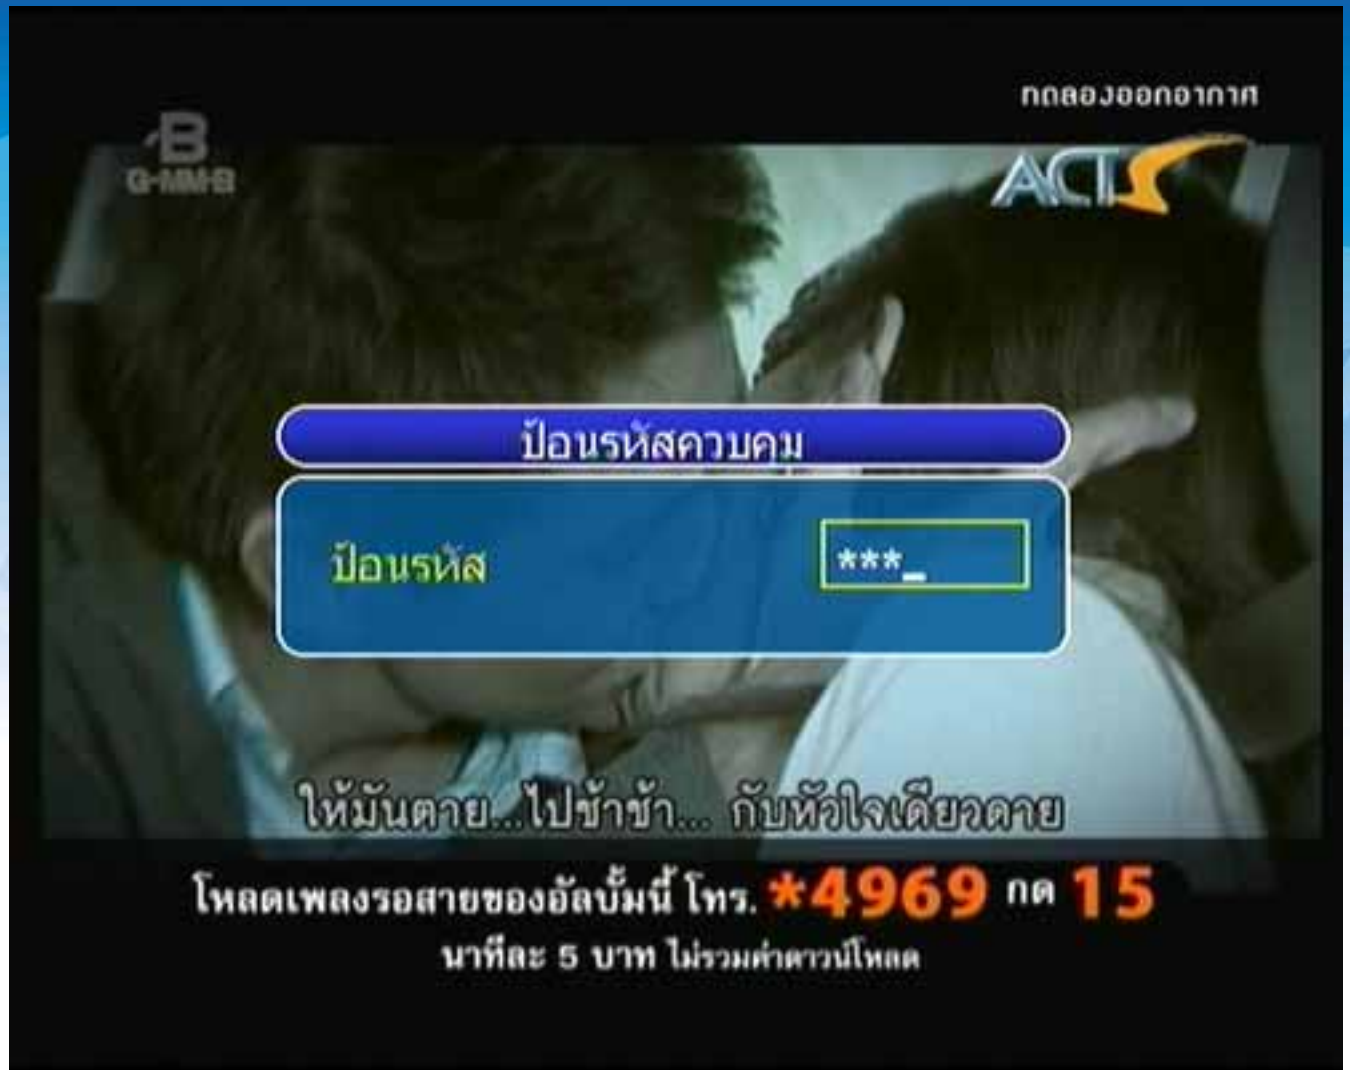

กดปุ่ม Edit จากนั้นใส่รหัสผ่านกดตัวเลข 0000



แสดงเมนู “แก้ไขช่องทีวี” จากนั้นกดปุ่ม ▶ จากนั้นกดปุ่มตัวเลข 23 (ลำดับอื่นได้) จากนั้นปุ่ม OK และกดปุ่ม Exit หลายครั้งออกจากเมนู



กดปุ่ม 23 เพื่อรับชมช่อง ACTS Channel



ทดลองออกอากาศ



www.gmember.com



0023

ACTS Channel



สเดอริโอ

00:01

ปรากฏภาพช่อง ACTS Channel